

intuis
SIGNATURE



KERAMOS nativ

Gesteuerte Trägheit -Keramik-Fassade- gepaart mit sanfter Wärmestrahlung und hyper-schnellem Flächenheiz- Element / -Strahler.

Die Technologie des Doppeleffekts® sorgt für ein perfektes Gleichgewicht zwischen der trägen Speichermasse- Fassade aus 12 mm dicker Keramik und den hinteren sofort reagierenden Flächen-Heizelementen. Diese verkürzen die energieintensiven Aufheizphasen. Die großflächige Keramik-Fassade speichert nicht nur Wärme, sondern strahlt vorrangig eine äußerst angenehme, weiche Wärme ab.

KERAMOS - die griechische Bezeichnung für Keramik.

Ein Material, das aus 100% natürlichen Rohstoffen (Ton, Feldspat und Siliciumdioxid) hergestellt wird und für seine dekorativen, feuerfesten Eigenschaften bekannt ist. Die Keramik-Fassade bietet einige besonders hervorzuhebenden Eigenschaften : Hohe Stoßfestigkeit, witterungsbeständig, sehr hygienisch und leicht zu Reinigen. Keramos wurde der Optik 3-Materialien nachempfunden :

Schiefer /seltener "Weißer Schiefer"; Marmor / "Weißer Marmor"; Tonerde / in Rostoptik "Marsfarben" Die Oberflächen vermitteln ein besonderes visuelles und ertastbares Erlebnis; intensiv und ähnlich dem der interpretierten Materialien. Keramik bietet jedoch die b e s s e r e n thermischen Eigenschaft.



Vorausschauend und NEU ! Bei eventuellen Überlast - Zeiten Ihres Energieversorgers, können Signature - Geräte ihre Leistung um bis zu **60%** herabsetzen. So können Sie auch in "Strom-Reduzierten" Stunden das angenehme Raumklima Ihrer NATIV Wärmestrahler genießen.



CAMPA intuis
wird SIGNATURE

KERAMOS nativ

FINITIONS / Farben und Struktur



Terre de mars
Changierender Rosteffekt
Mars- Erde - Optik



Marbre blanc /
Weißer Marmor
Das Weiß des Marmors und
Marmorierung des Naturgesteins




Ardoise blanche /
Weißer Schiefer*
Struktur des Schiefers
in seidigem Weiß.

"Nativ", die neue Steuerungsschnittstelle



MODELLE

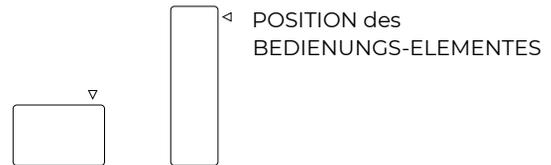

"Nativ", die neue Steuerungsschnittstelle

- ▶ Grafisches Farbdisplay mit Betriebswahlschalter.
- ▶ Synchronisation zwischen nativen Geräten je Heiz-Zone.
- ▶ Programmier - Modus in Abstufungen.
- ▶ Einstellgenauigkeit +/- 0,05°C oder 10tel Grad genau.
- ▶ CA Zertifikat 0,1.
- ▶ Anzeige des Heizverhaltens (sehr sparsam/sparsam/ viel Energie).
- ▶ Ab-/Anwesenheits-Sensor mit Temperatur - Anpassung.
- ▶ Tages- und Wochenprogrammierung; manuell
- ▶ Tages- und Wochenprogrammierung; automatische "selbstlernende" Erstellung Ihres Heizprogramms
- ▶ Funktion "offenes Fenster und Frost"
- ▶ Zu Überlast-Zeiten Ihres Energieversorgers, reduzieren Signature- Geräte ihre Leistung automatisch -nach Vorgabe-
- ▶ Geräte-Sicherung/Blockierung / plus Hotelfunktion (Möglichkeit die Temperatur zw. +/- 2°C zu verändern)
- ▶ Angleichung des Thermostaten auf örtliche Gegebenheiten (kalibrieren).
- ▶ Möglichkeit ohne WLAN Heizbefehle zu übermitteln - Steuerdraht 6 Befehle

ÉCONOMIE

- ▶ Da jedes Grad weniger, 7% Energieeinsparung bedeutet, bietet "Nativ" die fortschrittlichsten Energie-sparfunktionen, die im Rahmen von "CEEs" (Zertifikat für Energie Eco- Sparmaß-nahmen) und ECD-Sanierungen (frazösisches Zertifikat für Renovierungsmaßnahmen) empfohlen werden.



Technische Details

LEISTUNG. Watt	BREITE mm	HÖHE. mm	TIEFE.* mm	GEWICHT kg	TERRE DE MARS	MARBRE BLANC	BLANC ARDOISE	
MODELLE HORIZONTAL								
1000	820	565	112	20,0	K164133	K164113	K164123	
1500	1098	565	112	28,0	K164135	K164115	K164125	
2000	1222	565	112	30,0	K164137	K164117	K164127	
MODELLE VERTIKAL								
1000	450	1650	117	32,5	K164233	K164213	K164223	
1500	450	1650	117	32,5	K164235	K164215	K164225	
2000	550	1650	117	40,0	K164237	K164217	K164227	

* TIEFE incl. WANDHALTER (Dicke Wandhalter :40 mm).



TRÄGE SPEICHERMASSE -Keramik- und ihre
PERMANENTE STRAHLUNG

- ▶ Fassade aus 12 mm, starker Keramik - in der Optik 3er Materialien.
- ▶ Priorität gilt der Wärme strahlenden Gerätefassade Die "träge" Masse sorgt für ein konstantes, angenehmes Wärmegefühl in der kalten Jahreszeit und wann immer Sie Wärme wünschen.
- ▶ Im Siebdruckverfahren erstellter Verbund von gläserner Fassade mit direktem Heiz-Element/- Folie! 40% der Gesamtleistung tragen die Haupt-Heizaktivität




Strenge Tests zur Stoßfestigkeit



- ▶ Einziehbarer Ab-/Anwesenheits-Sensor


- ▶ Grafisches Farbdisplay
- ▶ Synchronisation zwischen nativen Geräten.
- ▶ Anpassen der Temperatur bei Abwesenheit
- ▶ Funktion "offenes Fenster und Frost"
- ▶ Selbstständiges Reduzieren der Geräteleistung zu Überlastzeiten des Energieversorgers.
- ▶ In der Funktion **Auto-Planung** erstellt das Gerät selbstständig einen zu Ihnen passenden Heizplan/ Heizprogramm. Unvorhergesehenes (Besuch, früheres Heimkommen) wird schnell berücksichtigt. Korrekturen sind jederzeit möglich. Natürlich ermöglicht "NATIV" auch Ihre manuelle Programmgestaltung !!
- ▶ **ALUMINIUM-HEIZELEMENT und seine REAKTIONSSCHNELLIGKEIT**
- ▶ Flächen-Heizelement aus geripptem Aluminium (Ziehharmonika-Profil). Bessere Effizienz durch Vergrößerung der Wärmeabstrahlfläche.
- ▶ Das Element umfasst 60% der Gesamtleistung.
- ▶ Es wird Beispielsweise zur Verkürzung der äußerst energieintensiven Aufheizphasen oder ergänzend bei großer Kälte aktiviert

Volle Leistung

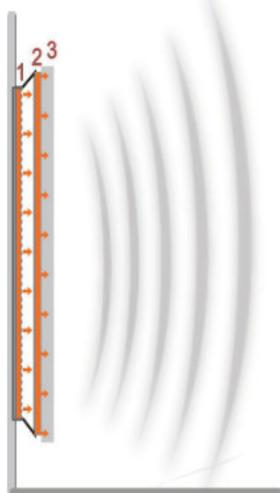


Element 1 Alu-Platte **heizt aktiv**
 Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **heizt aktiv**
 Element 3 Speichermasse-Fassade **speichert Wärme + strahlt Wärme ab**

1/3 Leistung

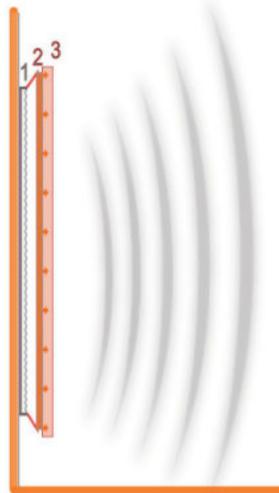


Element 1 Alu-Platte **nicht aktiv (keine Energie)**
 Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **heizt aktiv (zieht Energie)**
 Element 3 Speichermasse-Fassade **speichert Wärme + strahlt Wärme ab**

Kein Energieeinsatz

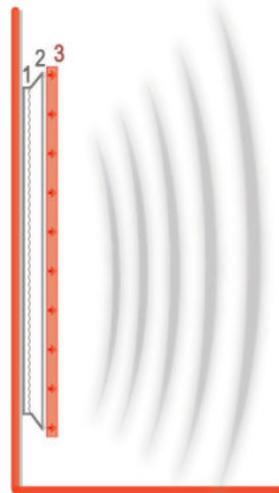

Element 1 Alu-Platte **nicht aktiv (keine Energie)**
 Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **nicht aktiv (keine Energie)**
 Element 3 Speichermasse-Fassade **strahlt Wärme ab**



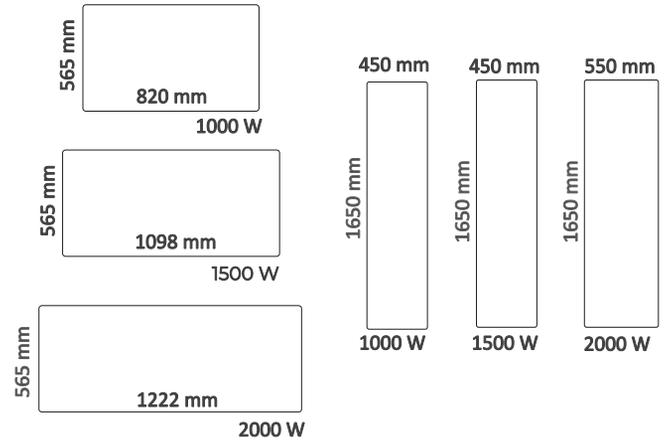

KERAMOS nativ VERTICAL
- Weißer Schiefer - 1000w

KERAMOS nativ VERTICAL
- Tonerde Marsfarben - 1000w

KERAMOS nativ HORIZONTAL
- Weißer Marmor - 1000w

